
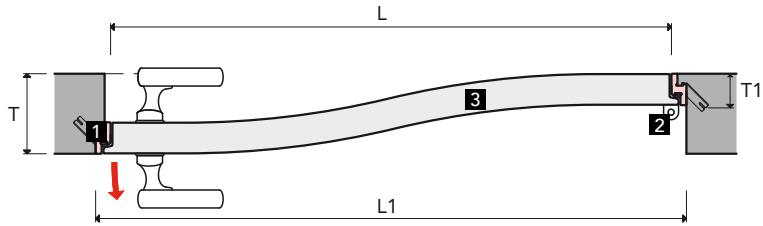


Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore mm 41. Battente con inserti orizzontali in metallo, finiture rovere (sbiancato, moka, grigio) impiallacciato in senso orizzontale; laccato opaco nei colori di serie. Telaio-stipite in alluminio anodizzato. Guarnizione di battuta. Cerniera esterna a pollice.

Hollow core hinged door, 41 mm thick. Door panel with horizontal metal inlays in horizontally veneered oak (bleached, moka, grey) or matte lacquer from standard colour range. Anodized aluminum frame and jamb. Door striker seal. Pivot hinges.

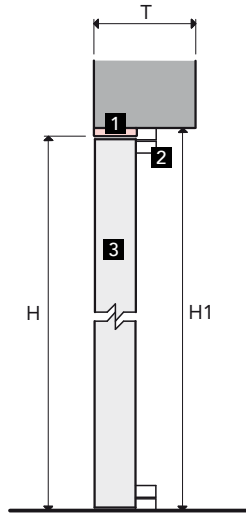

- 1** Telaio / Frame
- 2** Cernira / Hinge
- 3** Battente / Door leaf

L Larghezza luce netta	H Altezza luce netta	T Spessore muro	L1 Larghezza falso telaio	H1 Altezza falso telaio	T1 Spessore telaio
cm 70	cm 210	cm 10 / 14	cm 74	cm 210,8	cm 4,2
cm 80	cm 210	cm 10 / 14	cm 84	cm 210,8	cm 4,2

L Opening width	H Opening height	T Wall thickness	L1 Subframe width	H1 Subframe height	T1 Frame thickness
27 1/2"	82 5/8"	3 7/8" - 5 1/2"	29 1/8"	83"	1 5/8"
31 1/2"	82 5/8"	3 7/8" - 5 1/2"	33 1/8"	83"	1 5/8"

esse 03

Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore 41 mm. Battente, stipite e coprifili in essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio) impiallacciato in senso orizzontale, e in laccato opaco nei colori di serie. Telaio in alluminio anodizzato. Stipite di serie da 9.5 a 12.5 cm. Guarnizione di battuta. Cerniere esterne a pollice. Montaggio su falsi telai tradizionali in legno.



Hollow core hinged door, 41 mm thick.

Door panel, jamb and casings in horizontally veneered oak, with stainless steel inlays and in matte lacquer in a series of colours.

Anodized aluminium frame.

Doorjamb from 9.5 to 12.5 cm

Door striker seal. External pivot hinges. Mounted on traditional wooden subframes.

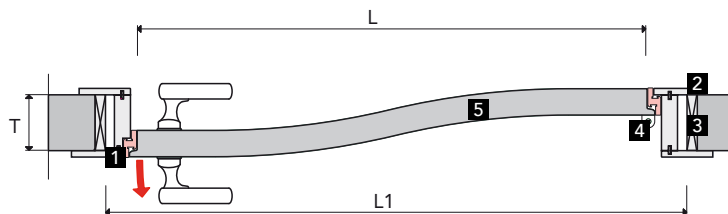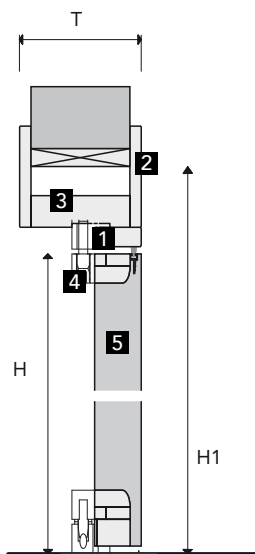

- 1** Telaio in alluminio / Aluminium frame
- 2** Coprifilo / Door casing
- 3** Imbotte in legno / Stud
- 4** Cerniera / Hinge
- 5** Battente / Door leaf

L Larghezza luce netta	H Altezza luce netta	T Spessore muro	L1 Larghezza falso telaio	H1 Altezza falso telaio	T1 Spessore telaio
cm 70	cm 210	cm 10 / 14	cm 80	cm 215	cm 4,2
cm 80	cm 210	cm 10 / 14	cm 90	cm 215	cm 4,2

L Opening width	H Opening height	T Wall thickness	L1 Subframe width	H1 Subframe height	T1 Frame thickness
27 1/2"	82 5/8"	3 7/8" - 5 1/2"	30" 7/8"	84" 1/2"	1 5/8"
31 1/2"	82 5/8"	3 7/8" - 5 1/2"	35 3/8"	84" 1/2"	1 5/8"