
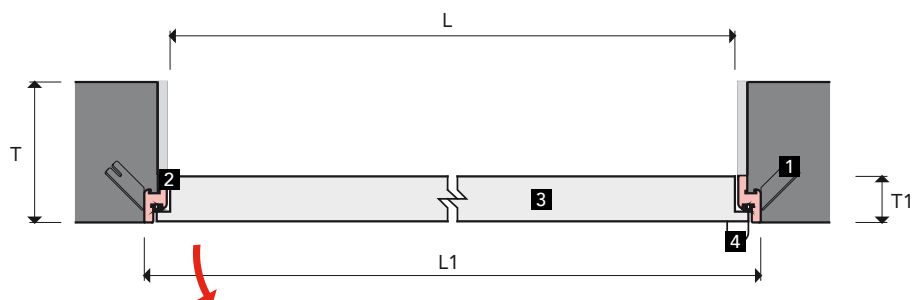


rasomuro 41

Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore mm.41. Finiture del battente: grezzo con una mano di fondo; laccato opaco nei colori di serie, essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio). Telaio stipite in alluminio anodizzato, non necessita di falso telaio. Guarnizione di battuta. Cerniera esterna a pollice.

Hollow core hinged door, 41 mm thick. Door panel finish: unfinished with a primer coat, gloss and matte lacquer from standard color range, oak veneer (bleached, moka, grey). Anodized aluminium frame for direct wall installation. Subframe not necessary. Concealed pivot hinges. Door striker seal.

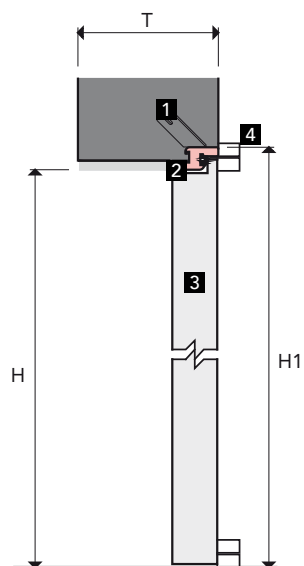

- 1** Staffa / Bracket
- 2** Telaio / Frame
- 3** Battente / Door leaf
- 4** Cerniera / Hinge

L	H	T	L1	H1	T1
Larghezza luce netta	Altezza luce netta	Spessore muro	Ingombro esterno	Luce vano da predisporre	Spessore telaio
cm 60	cm 210	tutti gli spessori	cm 64	cm 212	cm 4,2
cm 70	cm 210	tutti gli spessori	cm 74	cm 212	cm 4,2
cm 80	cm 210	tutti gli spessori	cm 84	cm 212	cm 4,2
cm 90	cm 210	tutti gli spessori	cm 94	cm 212	cm 4,2

L	H	T	L1	H1	T1
Opening width	Opening height	Wall thickness	Max external dimension	Rough opening	Frame thickness
23 5/8"	82 5/8"	all thickness	25 1/2"	83 1/2"	1 5/8"
27 1/2"	82 5/8"	all thickness	29 1/2"	83 1/2"	1 5/8"
31 1/2"	82 5/8"	all thickness	33 1/8"	83 1/2"	1 5/8"
35 3/8"	82 5/8"	all thickness	37"	83 1/2"	1 5/8"



rasomuro 41 con falso telaio / with subframe

Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore mm.41. Finiture del battente: grezzo con una mano di fondo; laccato opaco nei colori di serie, essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio).

Telaio in alluminio anodizzato, da montare su falso telaio in lamiera zincata. Guarnizione di battuta. Cerniera esterna a pollice.

Hollow core hinged door, 41 mm thick. Door panel finish: unfinished with a primer coat, gloss and matte lacquer from standard color range, oak veneer (bleached, moka, grey). Anodized aluminium frame, metal subframe needed for brick wall. Concealed pivot hinges. Door striker seal.

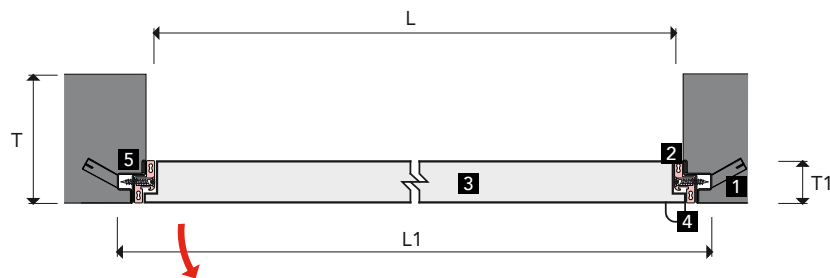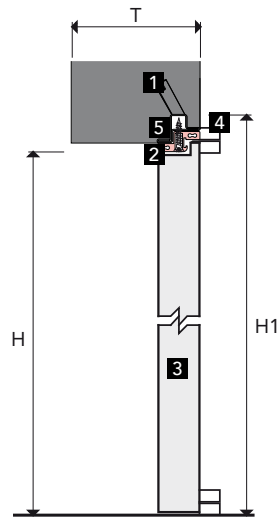

- 1** Staffa / Bracket
- 2** Telaio / Frame
- 3** Battente / Door leaf
- 4** Cerniera / Hinge
- 5** Falso telaio / Subframe

L	H	T	L1	H1	T1
Larghezza luce netta	Altezza luce netta	Spessore muro	Ingombro esterno	Ingombro esterno	Spessore telaio
cm 60	cm 210	tutti gli spessori	cm 67,4	cm 214	cm 4,2
cm 70	cm 210	tutti gli spessori	cm 77,4	cm 214	cm 4,2
cm 80	cm 210	tutti gli spessori	cm 87,4	cm 214	cm 4,2
cm 90	cm 210	tutti gli spessori	cm 97,4	cm 214	cm 4,2



L	H	T	L1	H1	T1
Opening width	Opening height	Wall thickness	Max external dimension	Max external dimension	Frame thickness
23 5/8"	82 5/8"	all thickness	26 1/2"	84 1/4"	1 5/8"
27 1/2"	82 5/8"	all thickness	30 1/2"	84 1/4"	1 5/8"
31 1/2"	82 5/8"	all thickness	34 3/8"	84 1/4"	1 5/8"
35 3/8"	82 5/8"	all thickness	38 3/8"	84 1/4"	1 5/8"

rasomuro 41 cartongesso / drywall

Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore mm.41. Finiture del battente: grezzo con una mano di fondo; laccato opaco nei colori di serie, essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio). Telaio in alluminio anodizzato, da montare su falso telaio in lamiera zincata. Guarnizione di battuta. Cerniera esterna a pollice.

Hollow core hinged door, 41 mm thick. Door panel finish: unfinished with a primer coat, gloss and matte lacquer from standard color range, oak veneer (bleached, moka, grey). Anodized aluminium frame, metal subframe needed for brick wall. Concealed pivot hinges. Door striker seal.

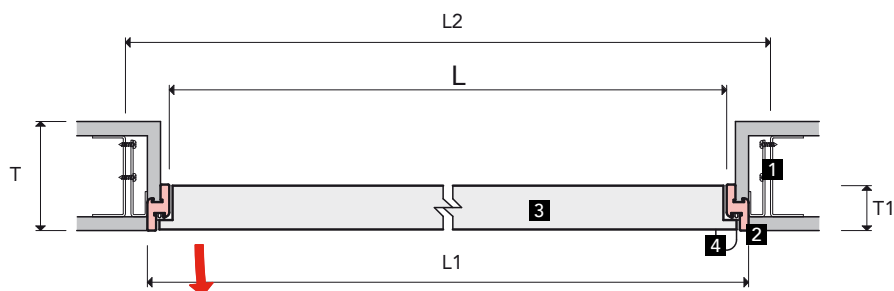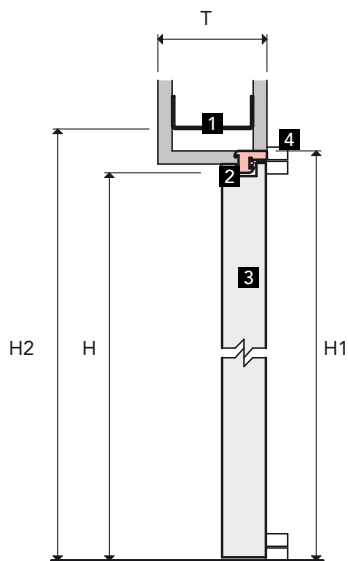

- 1** Staffa / Bracket
- 2** Telaio / Frame
- 3** Battente / Door leaf
- 4** Cerniera / Hinge

L	H	T	L1	H1	T1	L2	H2
Larghezza luce netta	Altezza luce netta	Spessore muro	Luce vano da predisporre	Luce vano da predisporre	Spessore telaio	Larghezza vano	Altezza vano
cm 60	cm 210	tutti gli spessori	cm 64	cm 212	cm 4,2	cm 68	cm 212
cm 70	cm 210	tutti gli spessori	cm 74	cm 212	cm 4,2	cm 78	cm 212
cm 80	cm 210	tutti gli spessori	cm 84	cm 212	cm 4,2	cm 88	cm 212
cm 90	cm 210	tutti gli spessori	cm 94	cm 212	cm 4,2	cm 98	cm 212

L	H	T	L1	H1	T1	L2	H2
Opening width	Opening height	Wall thickness	Rough opening	Rough opening	Frame thickness	Rough op. width	Rough op. height
23 5/8"	82 5/8"	all thickness	25 1/4"	83 1/2"	1 5/8"	26 3/4"	83 1/2"
27 1/2"	82 5/8"	all thickness	29 1/8"	83 1/2"	1 5/8"	30 3/4"	83 1/2"
31 1/2"	82 5/8"	all thickness	33 1/8"	83 1/2"	1 5/8"	34 5/8"	83 1/2"
35 3/8"	82 5/8"	all thickness	37"	83 1/2"	1 5/8"	38"	83 1/2"