
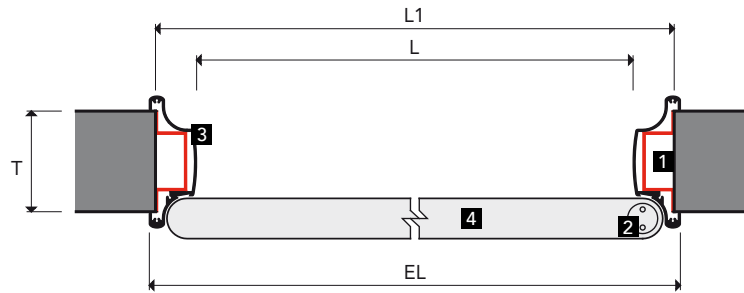


# super

## Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore mm 41. Bordi a sezione arrotondata. Battente laccato lucido al poliestere nei colori di serie; laccato opaco e in essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio), e radiche su richiesta. Versione Lux con vetro opalino. Stipite in alluminio laccato opaco. Spessore stipite 10, 11 e 12,5 cm. Feltrino di battuta. Reversibilità del senso di apertura. Cerniere a scomparsa. Montaggio su falsi telai in lamiera verniciata.

Hollow core hinged door, 41 mm thick. Border with rounded edges. Gloss polyester lacquer door panel available in standard range colours, oak veneer (bleached, mocha, grey), briar-root upon request. Lux version features opal glass. Jamb in matte lacquered aluminum. Jamb thickness of 10, 11 and 12.5 cm. Felt protector. Reversible opening direction. Concealed hinges. Mounted on subframe with painted sheet metal.

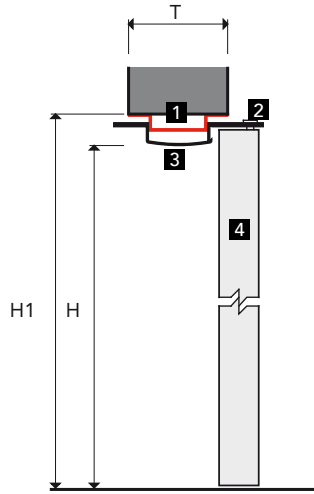

- 1** Falso telaio / Subframe
- 2** Cerniera / Hinge
- 3** Stipite / Door frame
- 4** Battente / Door leaf

<b>L</b> Larghezza luce netta	<b>H</b> Altezza luce netta	<b>T</b> Spessore muro	<b>L1</b> Larghezza falso telaio	<b>H1</b> Altezza falso telaio	<b>EL</b> Ingombro esterno
cm 60	cm 210	cm 10-11-12,5	cm 68	cm 213	cm 70 x 212,5
cm 70	cm 210	cm 10-11-12,5	cm 78	cm 213	cm 80 x 212,5
cm 80	cm 210	cm 10-11-12,5	cm 88	cm 213	cm 90 x 212,5
cm 90	cm 210	cm 10-11-12,5	cm 98	cm 213	cm 100 x 212,5

<b>L</b> Opening width	<b>H</b> Opening height	<b>T</b> Wall thickness	<b>L1</b> Subframe width	<b>H1</b> Subframe height	<b>EL</b> Overall ext. dimensions
23 5/8"	82 5/8"	3 7/8" - 4 3/8" - 4 7/8"	26 3/4"	83 7/8"	27 1/2" x 83 7/8"
27 1/2"	82 5/8"	3 7/8" - 4 3/8" - 4 7/8"	30 3/4"	83 7/8"	31 1/2" x 83 7/8"
31 1/2"	82 5/8"	3 7/8" - 4 3/8" - 4 7/8"	34 5/8"	83 7/8"	35 3/8" x 83 7/8"
35 3/8"	82 5/8"	3 7/8" - 4 3/8" - 4 7/8"	38 3/4"	83 7/8"	39 3/8" x 83 7/8"