
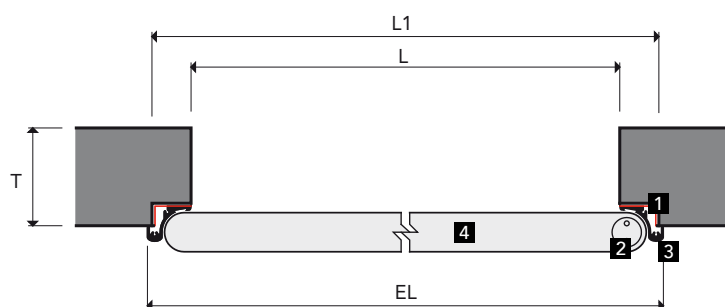


tris

Descrizione / Description

Porta a battente in tamburato, spessore mm 41. Bordi a sezione arrotondata. Battente laccato lucido poliestere nei colori di serie, laccato opaco e in essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio), e radiche su richiesta. Versione Lux con vetro opalino. Stipite in alluminio laccato opaco. Stipite adatto a tutti gli spessori del muro. Feltrino di battuta. Reversibilità del senso di apertura. Cerniere a scomparsa. Montaggio su falsi telai in ferro trattato con antiruggine.

Hollow core hinged door, 41 mm thick. Border sections with rounded edges. Gloss polyester lacquered door panel available in standard range colours, oak (bleached, moka, grey) and briar-root upon request. Lux version features opal glass. Jamb in matte lacquered aluminium. Jamb adapts to any wall thickness. Felt protector. Reversible opening direction. Concealed hinges. Mounted on antirust metal subframe.

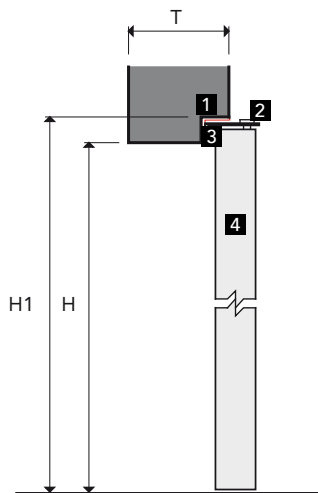

- 1** Falso telaio / Subframe
- 2** Cerniera / Hinge
- 3** Stipite / Door frame
- 4** Battente / Door leaf

L Larghezza luce netta	H Altezza luce netta	T Spessore muro	L1 Larghezza falso telaio	H1 Altezza falso telaio	EL Ingombro esterno
cm 60	cm 210	tutti gli spessori	cm 68	cm 213	cm 70 x 212,5
cm 70	cm 210	tutti gli spessori	cm 78	cm 213	cm 80 x 212,5
cm 80	cm 210	tutti gli spessori	cm 88	cm 213	cm 90 x 212,5
cm 90	cm 210	tutti gli spessori	cm 98	cm 213	cm 100 x 212,5

L Opening width	H Opening height	T Wall thickness	L1 Subframe width	H1 Subframe height	EL Overall ext. dimensions
23 5/8"	82 5/8"	all thickness	26 3/4"	83 7/8"	27 1/2" x 83 7/8"
27 1/2"	82 5/8"	all thickness	30 3/4"	83 7/8"	31 1/2" x 83 7/8"
31 1/2"	82 5/8"	all thickness	34 5/8"	83 7/8"	35 3/8" x 83 7/8"
35 3/8"	82 5/8"	all thickness	38 3/4"	83 7/8"	39 3/8" x 83 7/8"